




EXISTE EN 2 VERSIONS :

■ **CHÂSSIS 40 KM/H
HOMOLOGUÉ DREAL**

■ **FIXATION 3 POINTS**

Le système éprouvé de calibrage des plaquettes (rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans fin + volant d'inertie éjecteur) permet d'obtenir des plaquettes bois parfaitement calibrées en G30, G50.

Un système d'alimentation puissant composé d'un cylindre d'alimentation et d'un tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées garantit une amenée efficace du bois.

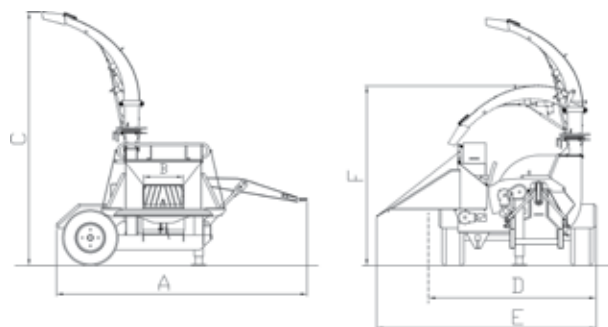


	HM 4-300	HM 6-300
Nombre de couteaux	4	6
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	300 mm
	larg. (B)	370 mm
Hauteur de transport (F)	2 422 mm	2 422 mm
Largeur de transport (D)	2 265 mm	2 265 mm
Longueur totale (A)	3 213 mm	3 382 mm
Largeur au travail (E)	2965 mm	2965 mm
Hauteur table d'alimentation	850 mm	850 mm
Hauteur max. goulotte (C)	3 419 mm	3 419 mm
Charge au point d'attelage	490 kg	620 kg
Poids machine	1 520 kg	1 740 kg
Poids châssis	300 kg	330 kg

Adaptation possible sur UNIMOG

**+ POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES**

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

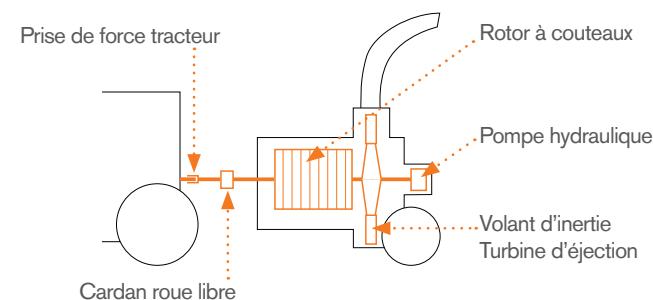

**EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT**



Soufflerie à volant d'inertie :
. bonne éjection des plaquettes
. réserve de puissance.



**Rotor à couteaux à
changement rapide**



Système d'alimentation puissant
rouleau et tapis ameneur en acier à
dents d'entraînement soudées



**Grilles de calibrage
interchangeables** selon la
taille de plaquettes souhaitée.



**Système de commande no-stress
Heizhack HE 002** pour réguler
l'avancée du bois à déchiqueter en
fonction de la puissance d'entraînement.

**DONNÉES TECHNIQUES
& ÉQUIPEMENTS**

ENTRAÎNEMENT :	prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min mini 44 kW 60 CV, recommandé 60 kW 82 CV
ALIMENTATION :	. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 380 mm) . un tapis ameneur 600 mm de long . table d'alimentation 1 000 mm de long
GRILLE :	25 / 25 mm, 35 / 40 mm (standard), 50 / 50 mm
ROTOR :	Ø 450 mm avec couteaux à changement rapide
VOLANT D'INERTIE :	Ø 1 120 mm, 60 mm d'épaisseur, 130 kg
ÉJECTION :	. cheminée orientable à 330° rabattable assistée par amortisseur . casquette orientable
SYSTÈME DE COMMANDE NO-STRESS :	. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu . deux compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales . vitesse du tapis d'alimentation réglable en continu
CHÂSSIS :	. fixation 3 points sur tracteur . châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, barre de traction, gardes-boue et éclairage. Pneus 10/75-15.3
DÉBIT ESTIMÉ :	jusqu'à 30 m³/h
OPTIONS :	- orientation électrique de la cheminée d'éjection - orientation électrique de la casquette - rehausse de cheminée : 500 mm ou 1000 mm - timon bas (50 cm)