




EXISTE EN 2 VERSIONS :

- CHÂSSIS 40 KM/H
HOMOLOGUÉ DREAL
- FIXATION 3 POINTS

Le système éprouvé de calibrage des plaquettes (rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans fin + volant d'inertie éjecteur) permet d'obtenir des plaquettes bois parfaitement calibrées en G30, G50.

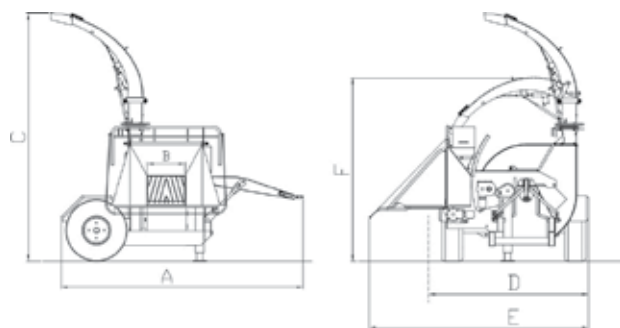


HM 5-400 HM 6-400 HM 8-400

		5	6	8
Nombre de couteaux		5	6	8
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	400 mm	400 mm	400 mm
	larg. (B)	451 mm	539 mm	708 mm
Hauteur de transport (F)		2 588 mm	2 588 mm	2 588 mm
Largeur de transport (D)		2 265 mm	2 265 mm	2 265 mm
Longueur totale (A)		3 343 mm	3 427 mm	3 596 mm
Largeur au travail (E)		3 105 mm	3 105 mm	3 105 mm
Hauteur max. goulotte (C)		3 502 mm	3 502 mm	3 502 mm
Hauteur table d'alimentation		790 mm	790 mm	790 mm
Charge au point d'attelage		820 kg	910 kg	980 kg
Poids machine		2 430 kg	2 660 kg	3 080 kg
Poids châssis		350 kg	370 kg	390 kg

+ POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

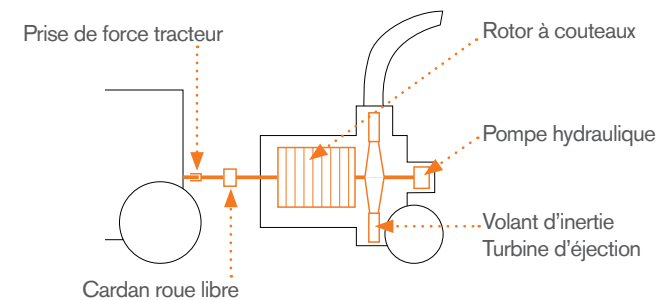

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT
Soufflerie à volant d'inertie :
. bonne éjection des plaquettes
. réserve de puissance.



Rotor à couteaux à
changement rapide.



Système d'alimentation puissant
rouleau et tapis ameneur en acier à
dents d'entraînement soudées.



Grilles de calibrage interchangeables selon la
taille de plaquettes souhaitée.



Système de commande HeizoHack HE 002 pour réguler
l'avancée du bois à déchiqueter en
fonction de la puissance d'entraînement.

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

ENTRAÎNEMENT :	Prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min mini 66 kW 90 CV, recommandé 92 kW 125 CV
ALIMENTATION :	. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 450 mm) . un tapis ameneur 600 mm de long . table d'alimentation 1 000 mm de long
GRILLE :	25 / 25 mm, 35 / 40 mm (standard), 50 / 50 mm, 60 / 60 mm
ROTOR :	Ø 495 mm avec couteaux à changement rapide
VOLANT D'INERTIE :	Ø 1 370 mm, 60 / 90 mm d'épaisseur, 300 / 470 kg
ÉJECTION :	. cheminée orientable à 330° assistée par amortisseur . casquette orientable
SYSTÈME DE COMMANDE NO-STRESS :	. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu . deux compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales . vitesse du tapis d'alimentation réglable en continu
CHÂSSIS :	. fixation 3 points sur tracteur . châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, barre de traction, gardes-boue et éclairage. Pneus 400/60 - 15.5
DÉBIT ESTIMÉ :	jusqu'à 50 m³/h
OPTIONS :	- orientation électrique de la cheminée d'éjection - orientation électrique de la casquette - cheminée hydraulique - rehausse de cheminée : 500 mm ou 1000 mm - timon bas (50 cm) - vérin hydraulique pour rabattre la table d'alimentation

Cheminée hydraulique en option